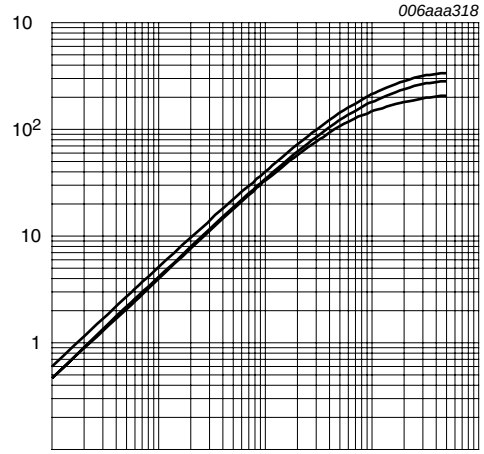

V_{CE} = 5 V

(1) T_{amb} = 100 °C

(2) T_{amb} = 25 °C

(3) T_{amb} = –40 °C

Fig 1. DC current gain as a function of collector current; typical values

I_C/I_B = 20

(1) T_{amb} = 100 °C

(2) T_{amb} = 25 °C

(3) T_{amb} = –40 °C

Fig 2. Collector-emitter saturation voltage as a function of collector current; typical values

V_{CE} = 0.3 V

(1) T_{amb} = –40 °C

(2) T_{amb} = 25 °C

(3) T_{amb} = 100 °C

Fig 3. On-state input voltage as a function of collector current; typical values

V_{CE} = 5 V

(1) T_{amb} = –40 °C

(2) T_{amb} = 25 °C

(3) T_{amb} = 100 °C

Fig 4. Off-state input voltage as a function of collector current; typical values

Ordering information

Package	Packing Description	Base Quantity	Packing Quantity
SOT-23			

Package Dimensions

SOT-23

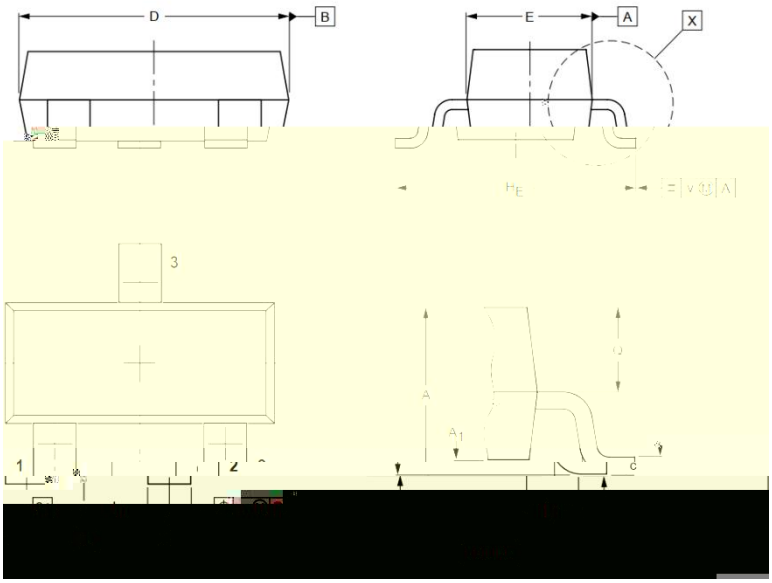

Dim.	Millimeter (mm)		mil	
	Min.	Max.	Min.	Max.
	0.95		37	
HE	2.1	2.55	83	100
Lp	0.15	0.45	5.9	18
Q	0.45	0.55	18	22
v	0.2		7.9	
W	0.1		4	

The recommended mounting pad size

