
≤

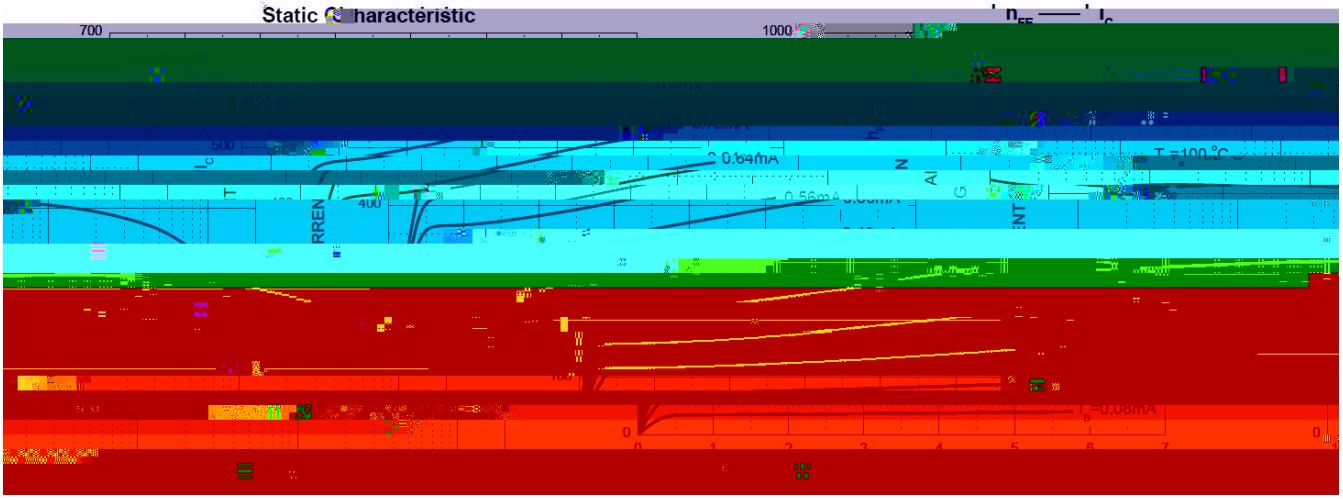
Static Characteristic
700
1000
0.64mA
0.56mA
T =100 °C
0
0
1
2
3
4
5
6
7

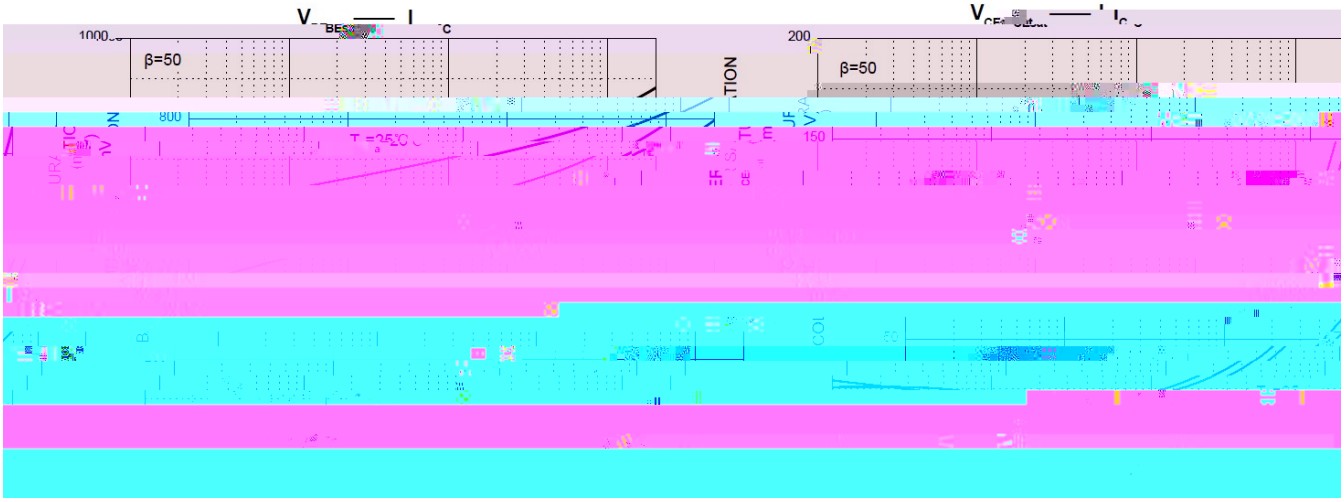
1000
β=50
800
200
β=50
150

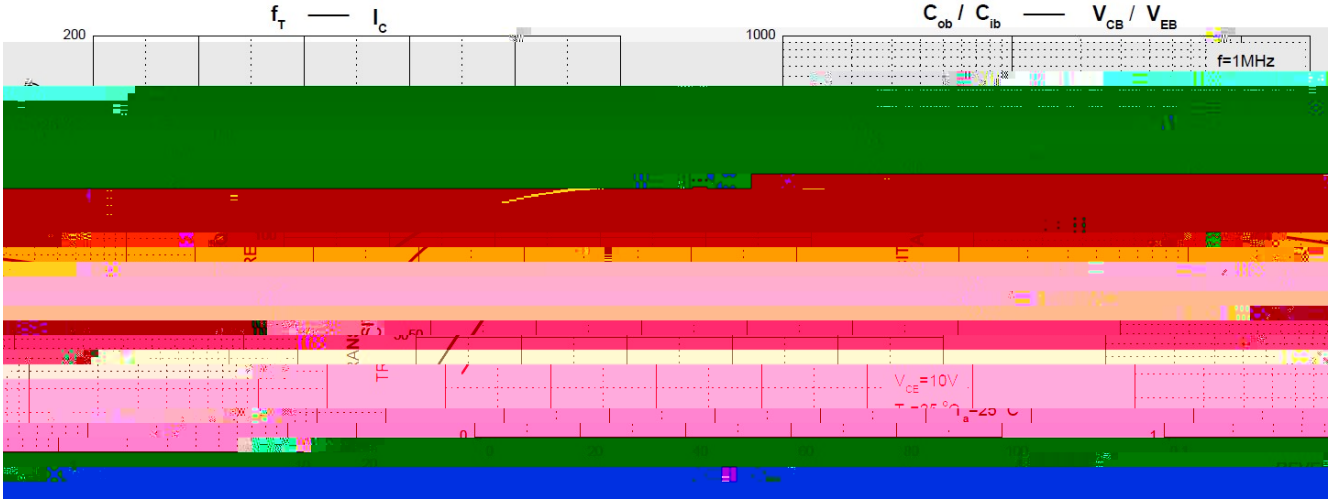
f_T —— I_C
200
C_{ob} / C_{ib} —— V_{CB} / V_{EB}
1000
f=1MHz
V_{CE}=10V

Ordering information

Package	Packing Description	Base Quantity ain