**10A SURFACE MOUNT BRIDGE RECTIFIER**

**Reverse Voltage - 100 to 1000 V**

**Forward Current - 10 A**

## FEATURES

- 
- 




Fig.3 Typical Instaneous Forward Characteristics

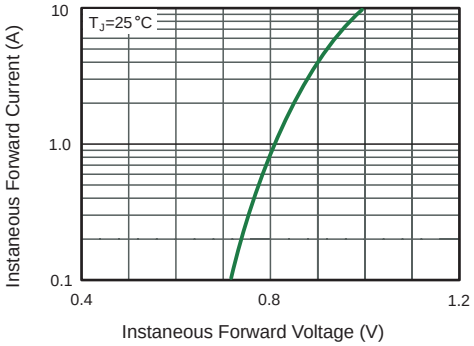


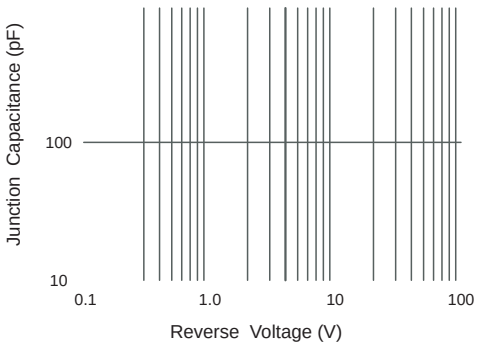

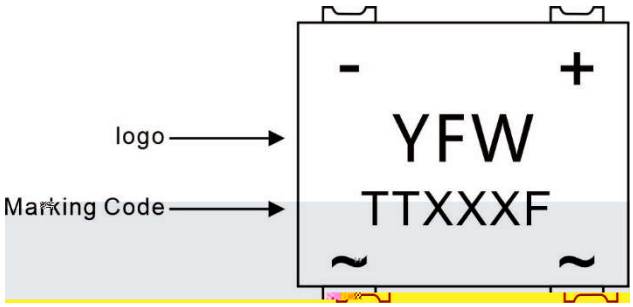


| | | |
|---|---|---|
| | Tape/Reel,13"reel | 3000PCS/Reel 30000PCS/Carton |

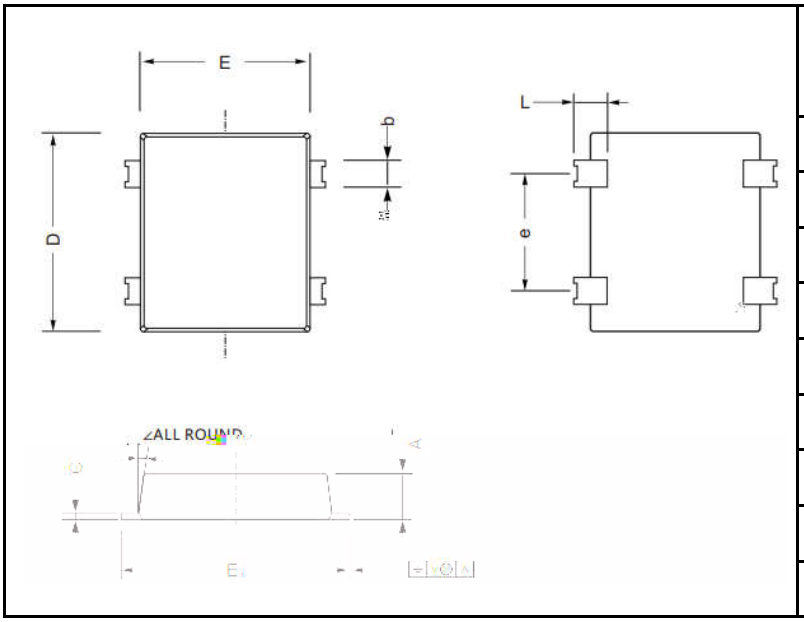


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| A | 1.35 | 1.75 | 53 | 68 |
| C | 0.25 | 0.55 | 9.8 | 21.6 |
| D | 9.4 | 9.8 | 370 | 385 |
| E | 8.4 | 8.8 | 330 | 346 |
| $E_1$ | 9.8 | 10.2 | 385 | 401 |
| L | 0.85 | 1.25 | 33 | 49 |
| e | 4.9 | 5.3 | 193 | 209 |
| b | 1.25 | 1.55 | 49 | 61 |
| ∠ | 10° | | | |

