
Super Fast Rectifiers

Reverse Voltage - 200V to 600V

Forward Current - 15A

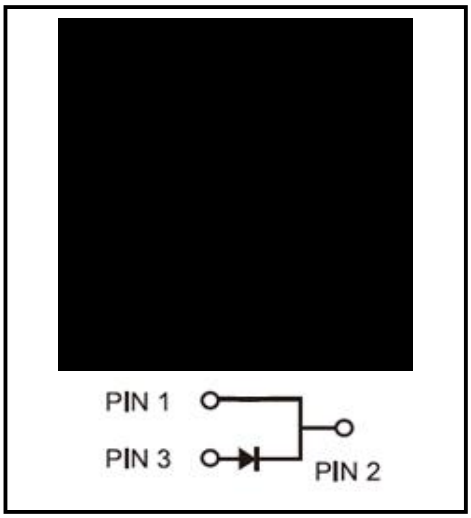

FEATURES

-
-
-
-
-


MECHANICAL DATA

-
-
-
-
-


RATINGS	SYMBOL	MUR1520SW	MUR1540SW	MUR1560SW	Unit
	V_{RRM}				V
	V_{RMS}				V
	V_{DC}				V
	I_F				A
	I_{FSM}				A
	V_F				V

IBe T H 7 [illegible] W)]TJ 45.5941 0 TD[(L)]TJ 36 0 TD[(Y)TD[(H)]TJ /FT10 180


EHF-0, SXOHB@K ENQV@QC BTQQDMS CDQ@SHMF BTQUD

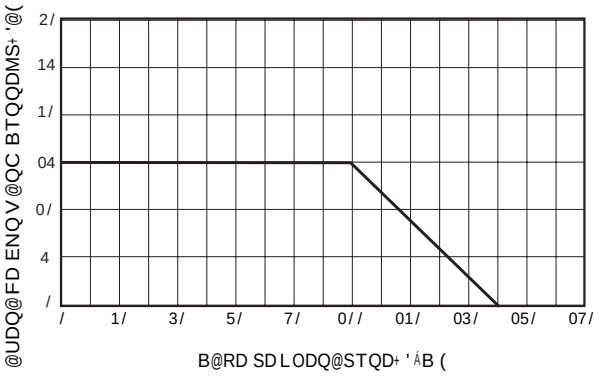


EHF-1, L@WHLTL MNM,QDODSHSHUD ENQV@QC RTQFD BTQQDMS

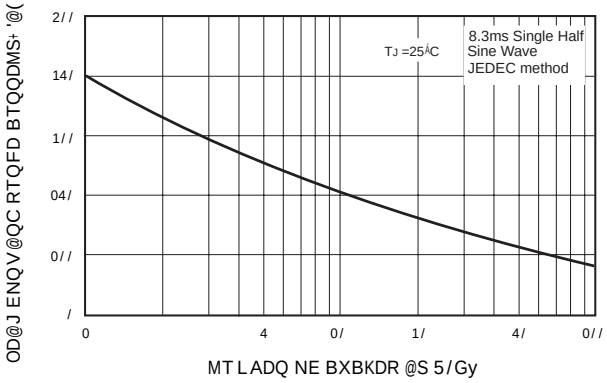

EHF-2, SXOHB@K QDUDQRD BG@Q@BSDQHRSHBR

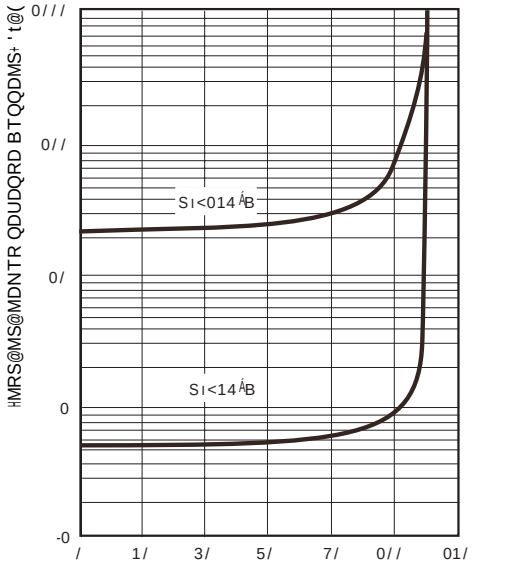

EHF-3, SXOHB@K HMRS@MS@MDNTR ENQV@QC BG@Q@BSDQHRSHBR

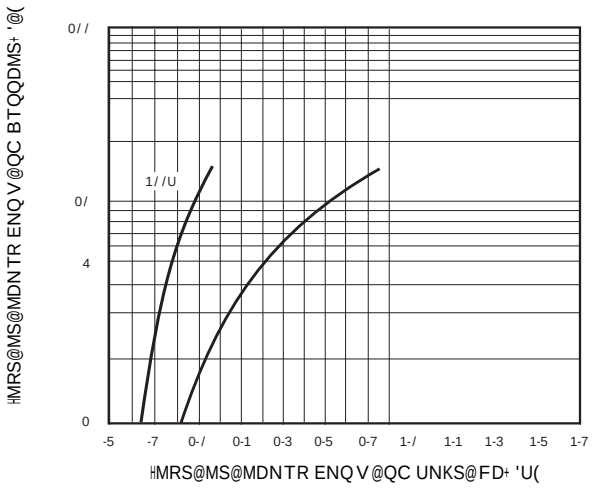

1//U 1//U

Marking Diagram

Ordering information

Model name	Package	Unit Weight	Base Quantity	Packing Quantity
	TO-247-2L	0.209oz(5.93g)	30pcs/tube	600PCS/Box 3000PCS/Carton

Package Dimensions

TO-247-2L

Symbol	Dimensions in mm		Dimensions in Inch	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.90	5.10	0.193	0.201