Ratings and Characteristic Curves

FIG. 1- DERATING CURVE OUTPUT RECTIFIED CURRENT

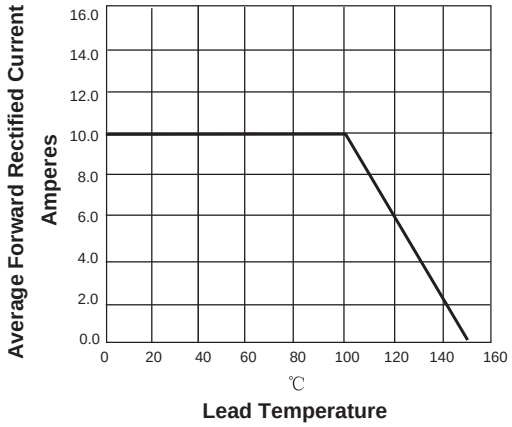

FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT PERLEG

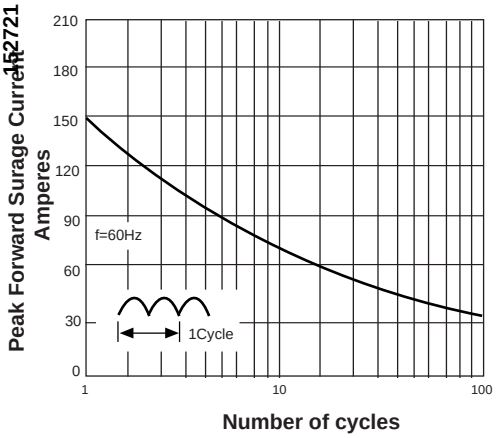

FIG. 3-TYPICAL FORWARD VOLTAGE CHARACTERISTICS

FIG. 4-TYPICAL REVERSE LEAKAGE CHARACTERISTICS

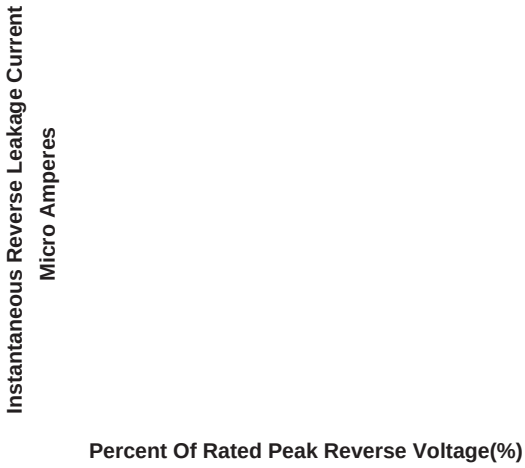

[152721 m385.774][152722 ISQ BT/F2.398 Te

!"#$% &# %! '

(!)*!#$% #$+,!' -#,$

. /" %*	. /"#$% &*0/!#1-#,$	. /"#$% 23 $-#-4
5(6788	Tape/Reel,13”reel	5000PCS/Reel 50000PCS/Carton

. /" %* &#'*$0#,$0

5(6788

&#'9	#:#'*-*!;' '<		'#:	
	#$9	=9	#$9	=9
A	1.1	1.2	43	47
A2	0.3	[redacted]		
b1	0.8			
b2	1.7			
D	3.9	4.1		
D1	3.054		120	

[redacted]

The information presented in this document is for reference only. GuangDong Youfeng Microelectronics Co.,Ltd. reserves the right to make changes without notice for the specification of the products displayed herein to improve reliability, function or design or otherwise. The product listed herein is designed to be used