

FIG 3 Typical Reverse Leakage Characteristics per Leg

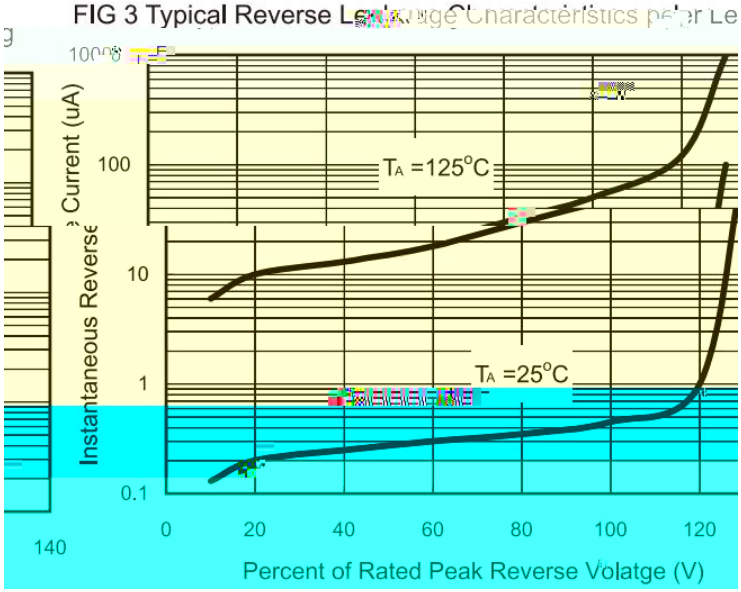

FIG 4 Typical Forward Characteristics per Leg.

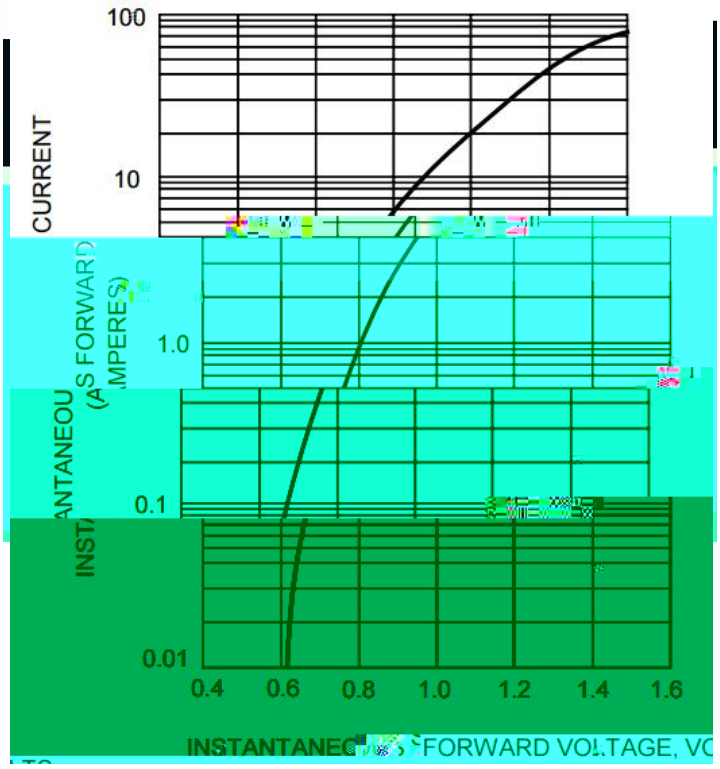

FIG 5 Typical Junction Capacitance

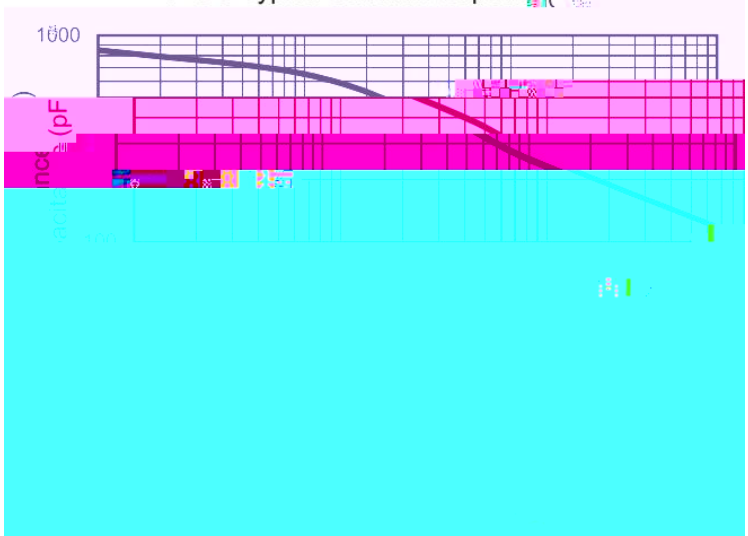

Marking Diagram

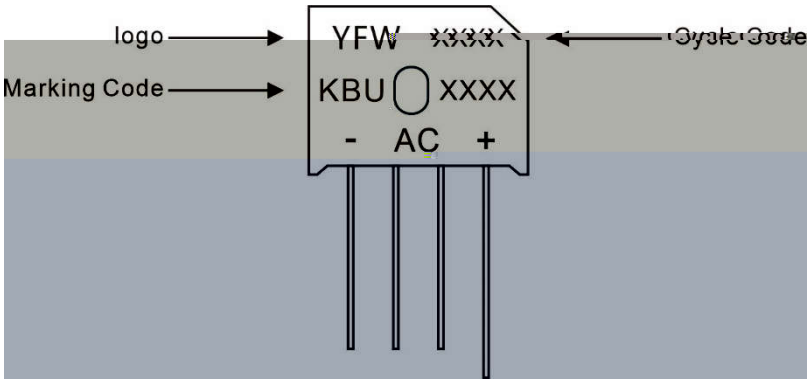

Ordering information

Package	Packing Description	Packing Quantity
KBU	bulk	400PCS/Box 2400PCS/Carton

Package Dimensions

KBU

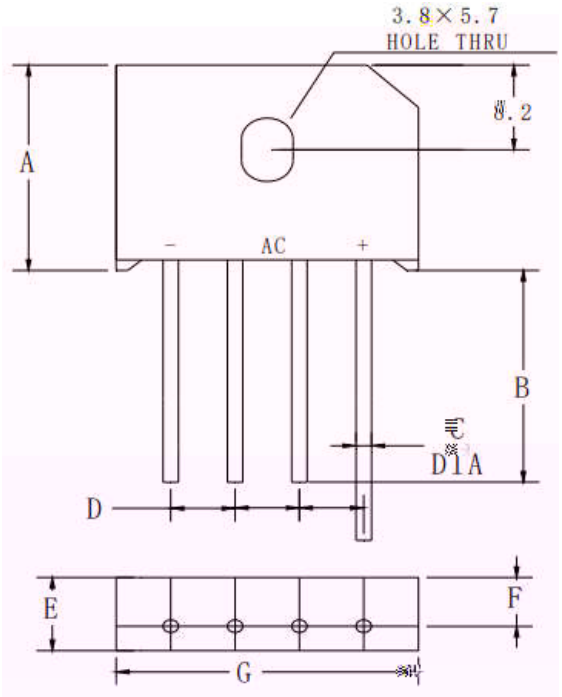

Dim.	Millimeter(mm)		Dimensions inInch	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	18.8	19.8	0.74	0.78
B	20.0	/	0.79	/
C	1.2	1.3	0.05	0.05
D	4.6	5.6	0.18	0.22
E	6.8	7.1	0.27	0.28
F	4.6	5.0	0.18	0.20
G	22.7	23.7	0.89	0.93