&

Pinning

1.Cathode	2.Anode



SOD-123FL

		30	
(, = 105°)		2.0	
(, , 100 , = 95°)		4.0	
(- , , , 60)		40	
		-55 150	°
		-55 125	°
(, = 25°)	/	10,000	/μ

(3)		J = 25°C	J = 100°C	
(= 1.0) (= 2.0)		0.38 0.43	0.30 0.37	
(3)		J = 25°C	J = 100°C	
(= 30)		1.0	25/ 5 31	8

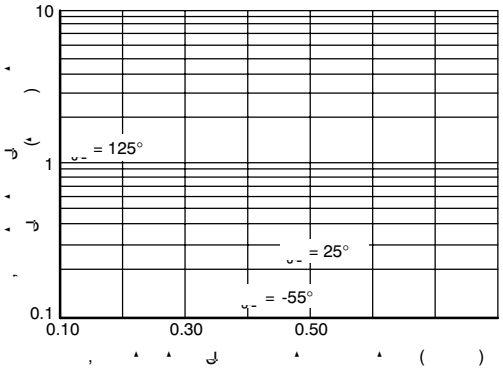

F 1. F

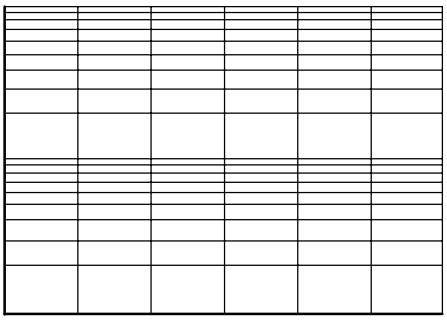

F 2. M F

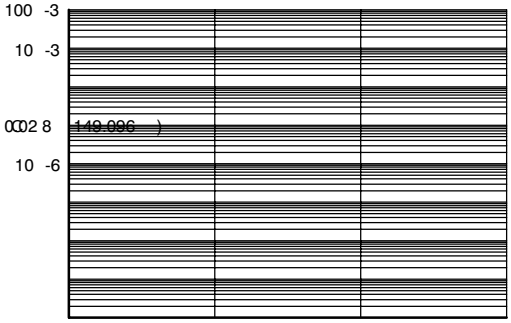

F 3. C

F 4. M C