Typical Characteristics

Output Characteristics

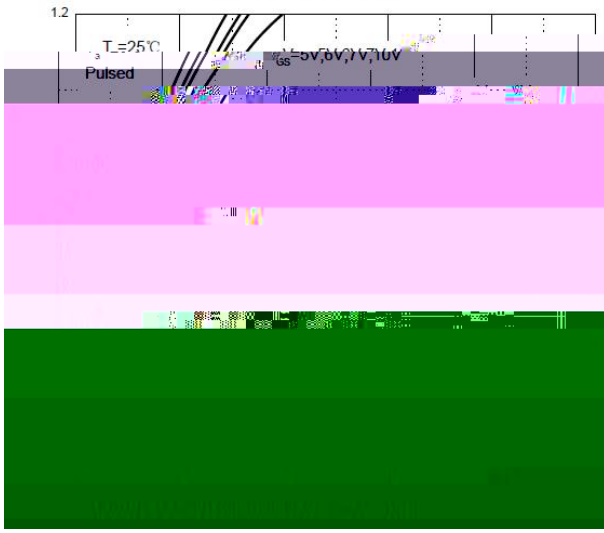

Transfer Characteristics

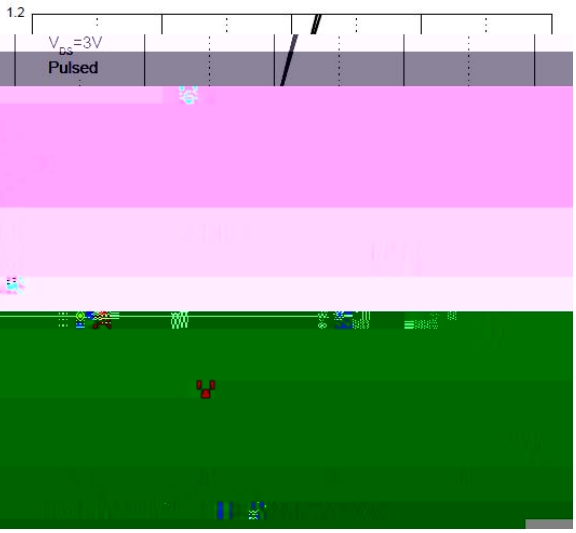

$R_{DS(ON)}$ —— I_D

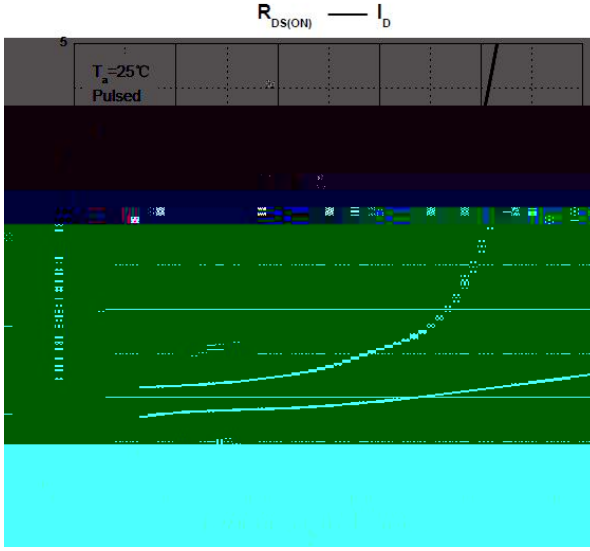

$R_{DS(ON)}$ —— V_{GS}

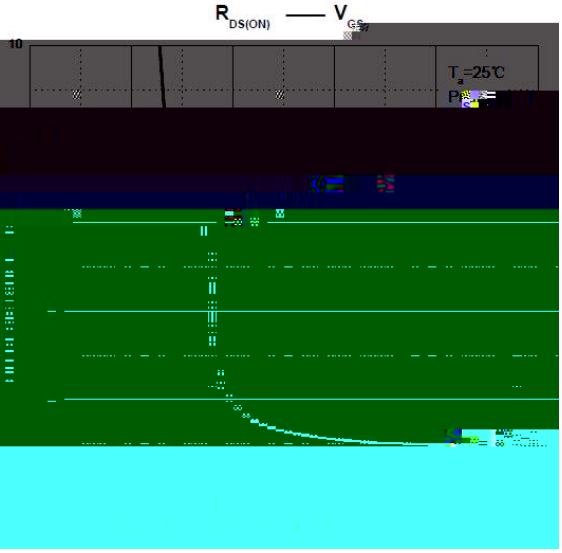

I_s —— V_{SD}

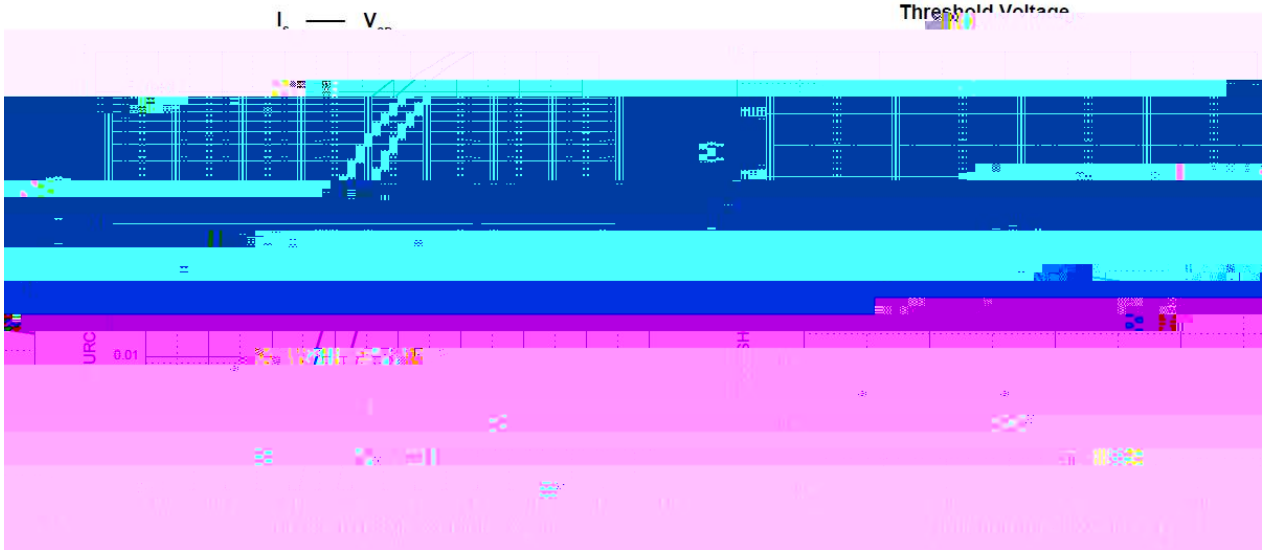

Threshold Voltage

Ordering information

Package	Packing Description	Base Quantity	Packing Quantity
SOT-323	Tape/Reel,7"reel	3000pcs/Reel	24000PCS/Box 120000PCS/Carton

Package Dimensions

SOT-323

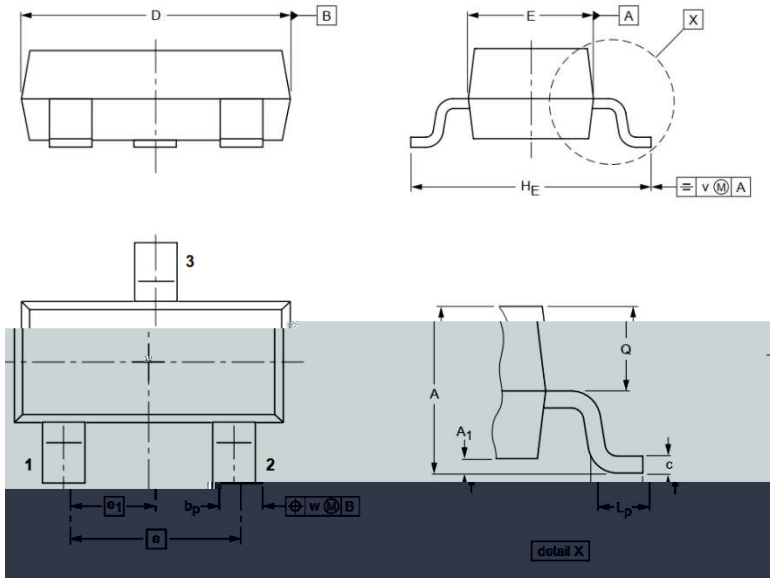

Dim.	Millimeter (mm)		mil	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.8	1.1	32	43
A1	0.1		4	
bp	0.3	0.4	12	16
C	0.10	0.25	4	10
D	1.8	2.2	71	87
E	1.15	1.35	45	53
e	1.3		51	
e1				

The recommended mounting pad size

